

# Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Türschloss SLZA 40, SLZA 40V



SLZA 40



SLZA 40V



SLZA 40Z




SLZA 40VZ

## Eigenschaften




- für Menschen mit Behinderung
- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Türöffner mit elektromagnetischem Schloss (12 V)
- Nach Einwurf des mindest erforderlichen Wertes (Münze oder Jeton) öffnet sich die Tür für eine programmierte Zeit
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index V - inklusive Euroschlüssel
- Index Z - Unterputzt
- Parameter Einstellung auf der Anzeige innerhalb den Einheit mit Fernbedienung SLD 05 (Tür Öffnungs- und Schließintervall, Wert für die Öffnung, aktuelle Eurowert - Berechnung, Auswahl des Betriebsmodus **mit** oder **ohne** Türkontakt)
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material AISI - 304
- auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Oberfläche matt

## Installation Zeichnung

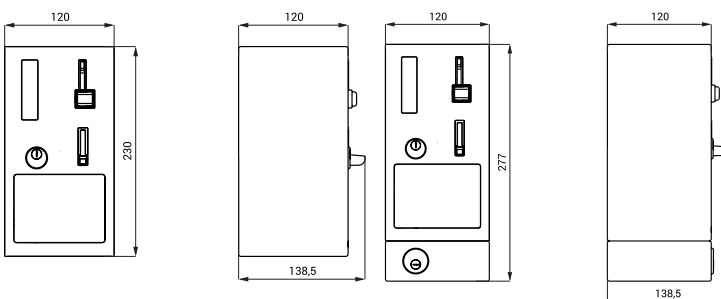

SLZA 40

SLZA 40Z

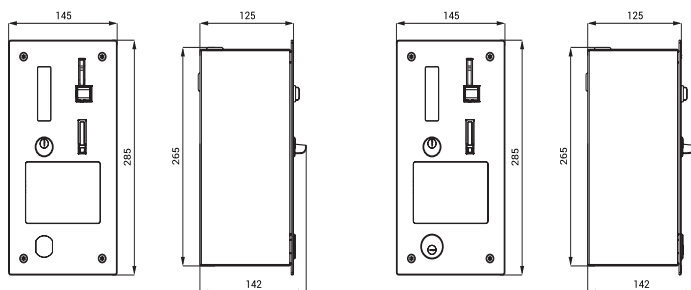

SLZA 40V

SLZA 40VZ

## Technische Angaben

### Nischen Abmessungen (Index Z)

265 x 127  
x 125 mm  
24 V DC

**Betriebsspannung**  
**Max. Verbrauchsleistung**  
**des Türschlosses**  
 (im sleep mode)  
**Akzeptierte Münzen**

20 W  
2,5 W  
1 und 2 EUR  
Münze oder  
Metallisch  
Jeton (Andere  
Währungen  
auf Anfrage)

### Einstellbare Schlossöffnungszeit

1 - 310 Sek.,  
Standard  
10 Sek.

### Einstellbarer Mindestwert für die Türöffnung

1 - 19 €,  
standard 1 €

## Spezifikation

SLZA 40	- Code-Nr. 88400	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Euroschlüssel, Schlüsselsatz (2 St.)
SLZA 40V	- Code-Nr. 88404	
SLZA 40Z	- Code-Nr. 88401	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Euroschlüssel, Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen
SLZA 40VZ	- Code-Nr. 88405	

## Empfohlenes Zubehör

SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx
SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Münzautomaten
SLD 05	- Code-Nr. 07050	Universal Fernbedienung für Parameter Einstellung