



Automatische WC - Spüleinheit für Montagerahmen Geberit SLW 02GT

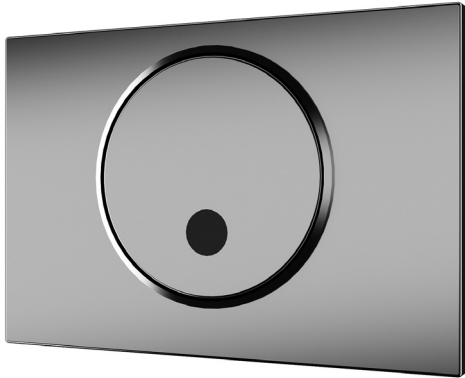

Eigenschaften

- für Geberit Montagerahmen KOMBIFIX: 110.367.00.5, 110.300.00.5, DUOFIX SPECIAL: 111.355.00.5, DUOFIX: 111.300.00.5, 111.367.00.5, 111.350.00.5, 111.390.00.5
- reagiert auf Nutzer vor dem Sensor mit einer Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.
- der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt
„Kurzeitpülung“ (2 Sek.)
= min. Aufenthalt im Sensorbereich 7,5 Sek.
bis max. 45 Sek.
„Langzeitpülung“ (6 Sek.)
= min. Aufenthalt im Sensorbereich 45 Sek.
- Möglichkeit zur zusätzlichen manuellen Spülung über Druckknopf (z. B. während der Reinigung)
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Abmessungen

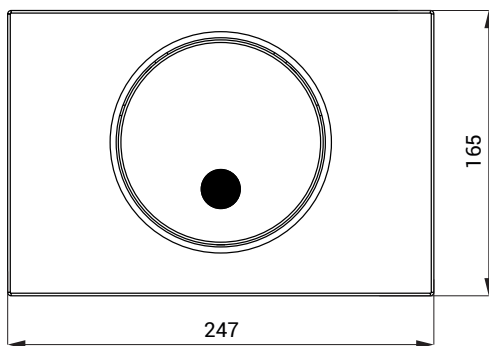

Technische Angaben

Abmessung	247 x 165 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	13 W
Aktivbereich	0,63 - 0,75 m

Spezifikation

SLW 02GT - Code-Nr. 14022 Edelstahl Betätigungsplatte SIGMA 10 mit Elektronik, Steuermechanismus mit Servomotor

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04X - Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. WC - Spüleinheiten
SLD 03 - Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter