




## Eigenschaften



- **Hygienespülung**
- Unterputz Duschsteuerung mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer
- Verbrühschutz
- Heißwasserfließ stoppt innerhalb, wenn Kaltwasserzufuhr fehlt
- das Wasser läuft, so lange sich der Nutzer im aktiven Sensor Bereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach der Nutzer aus dem aktivem Sensor Bereich kommt (einstellbar von 0,25 - 7,75 Sek.), werkmäßig 3 Sek.
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

## Installation Zeichnung

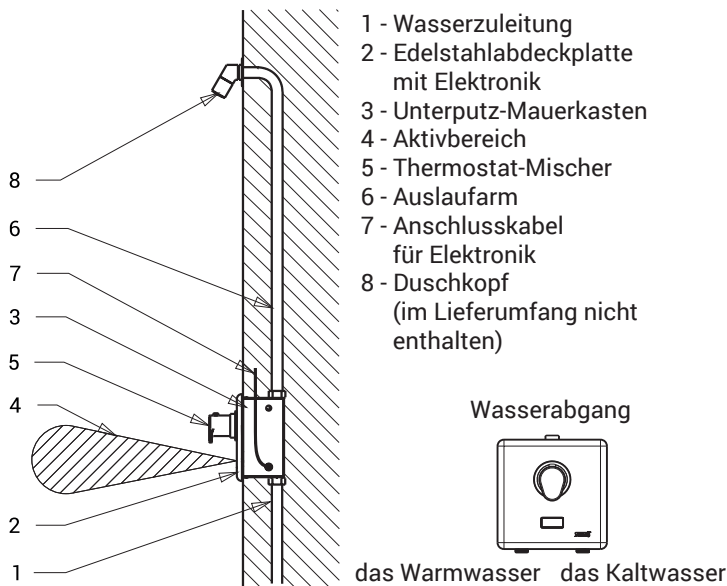

## Technische Angaben

<b>Abmessung Edelstahlabdeckplatte</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Abmessung Unterputz-Mauerkasten</b>	150 x 160 x 65 mm
<b>Betriebsspannung</b>	
▪ SLS 02T	24 V DC
▪ SLS 02TB	6 V
<b>Verbrauchsleistung</b>	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	7 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
<b>Lebensdauer der Batterie</b>	
▪ alkalische Batterie (4 St.) AA type 1,5 V/2700 mAh	beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
<b>Aktivbereich</b>	
▪ Standard	0,27 - 0,35 m
▪ START/STOP Programm	0,05 - 0,15 m
<b>Empfohlener Wasserdruck</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Durchflussmenge</b>	12 l/min. (inf. Data)
<b>Wasserzulauf</b>	Außengewinde G 3/4"
<b>Wasserablauf</b>	Außengewinde G 3/4"

## Spezifikation

<b>SLS 02T</b>	- Code-Nr. 02023	Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten
<b>SLS 02TB</b>	- Code-Nr. 02027	mit Verschraubung, Elektromagnetventil, Kugelventil und Thermostat-Mischer, 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB), Abdichtungsfolie

## Empfohlenes Zubehör

<b>SLZ 01Y</b>	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 01Z</b>	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 04Y</b>	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 04Z</b>	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 04X</b>	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Duschsteuerungen
<b>SLZ 06</b>	- Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Duschsteuerung
<b>SLD 03</b>	- Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
<b>SLA 03</b>	- Code-Nr. 06030	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
<b>SLA 13</b>	- Code-Nr. 06130	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
<b>SLA 14</b>	- Code-Nr. 06140	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
<b>SLA 28</b>	- Code-Nr. 06280	Duschkopf beweglich
<b>SLA 39</b>	- Code-Nr. 06390	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich
<b>SLA 40</b>	- Code-Nr. 06400	Vandalismussicherer Duschkopf beweglich mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel
<b>SLA 36</b>	- Code-Nr. 06360	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)

