

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 27R




SLP 27 - CHIC

Eigenschaften



- Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser
- einfache Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Eckventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung

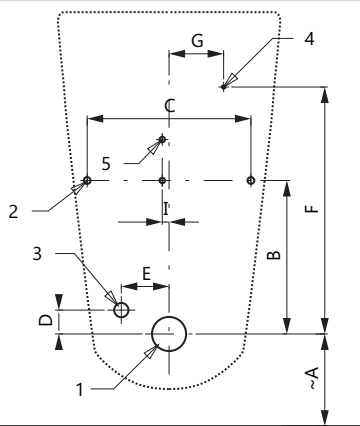

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
2 - Löcher für Befestigungsatz
3 - Wasserzuleitung
4 - Anschlusskabel für Elektronik 230 V AC oder 24 V DC
5 - Löcher für Dübel

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLP 27R 24 V DC
- SLP 27RZ 230 V AC/50 Hz

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 8 W

Empfohlener Wasserdruck

- 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

- 18 l/min (inf. Data)

Wasserzulauf

- Außengewinde G 1/2"

Wasserablauf

- Wasserzulauf mit Gummidichtung



| Abmessungen (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---|----|
| SLP 27 - Chic | 475 | 225 | 240 | 35 | 70 | 360 | 80 | | 10 |

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Spezifikation

- SLP 27R - Code-Nr. 01274 Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte,
SLP 27RZ - Code-Nr. 01275 Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, Siphon, Montage - Maßblatt, integriertes Netzteil (SLP 27RZ)

Empfohlenes Zubehör

- SLZ 01Y - Code-Nr. 05012 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z - Code-Nr. 05041 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X - Code-Nr. 10049 externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06 - Code-Nr. 05060 externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04 - Code-Nr. 07040 Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11 - Code-Nr. 06110 Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A - Code-Nr. 06111 Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B - Code-Nr. 06112 Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C - Code-Nr. 06113 Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLR 01L - Code-Nr. 08010 Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte