

Berührungslose Waschtischarmaturen SLU 08L, SLU 08LD



SLU 08LD


SLU 08L

Eigenschaften



- Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
- Hygienespülung
- geeignet für den Gesundheits - und medizinischen Bereich
- mit schwenkbarem Auslauf
- Index D - höher Waschtischarmatur
- Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung über Eckventile
- das Wasser läuft, so lange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden
- Wasserlauf stoppt nach dem die Hände aus dem aktivem Sensorbereich genommen werden (Nachlaufzeit einstellbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
- Zwangsabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- START/STOP Programm aktivierbar
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 03

Abmessungen

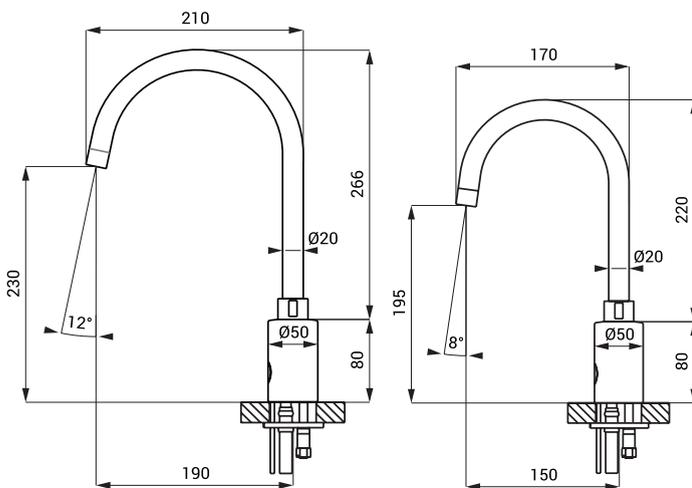

SLU 08LD

SLU 08L

Technische Angaben

Betriebsspannung

- SLU 08L, 08LD 24 V DC
- SLU 08LB, 08LDB 6 V

Verbrauchsleistung

- für Betrieb mit 24 V DC 7 W
- für Betrieb mit 6 V 3 W

Lebensdauer der Batterie

- alkalische Batterie (4 St.) beträgt ca. 2 Jahre (100 Nutzungen täglich)
- AA type 1,5 V/2700 mAh

Aktivbereich

- Standard 0,2 - 0,26 m
- START/STOP Programm 0,05 - 0,15 m

Empfohlener Wasserdruck

- 0,1 - 0,6 MPa

Durchflussmenge

- 6 l/min. (inf. Data)

Wasserzulauf

- Außengewinde G 1/2"

Spezifikation

SLU 08L	- Code-Nr. 13085
SLU 08LB	- Code-Nr. 13185
SLU 08LD	- Code-Nr. 13087
SLU 08LDB	- Code-Nr. 13180

Waschtischarmatur mit Elektronik und Elektromagnetventil (1 St.), Y - Stück, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventile (2 St.), 4 St. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung (nur für Varianten mit B Index)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049
SLZ 06	- Code-Nr. 05060
SLD 03	- Code-Nr. 07030
SLA 36	- Code-Nr. 06360

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Waschtischarmaturen
externes Netzteil 24 V DC pro max. 1 St. Waschtischarmatur
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)