Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 35RS

SLP 35 - INKER

Eigenschaften

- **Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser**
- einfach Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Eckventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung

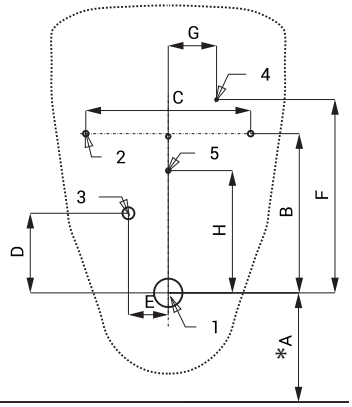

1 - Abfluss Ø 50 mm
2 - Löcher für Befestigungsatz
3 - Wasserzuleitung
4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC oder 230 V AC
5 - Löcher für Dübel

Abmessungen (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 35 - Inker	405	280	290	140	70	340	85	215

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Technische Angaben

Betriebsspannung	
▪ SLP 35RS	24 V DC
▪ SLP 35RZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 35RB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	8 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2“
Wasserablauf	Wasserzulauf mit Gummidichtun

SLA 11

SLA 11A

SLA 11B

SLA 11C

Spezifikation

SLP 35RS	-	**Code-Nr. 11355**	Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte, Elektromagnetventil,
SLP 35RZ	-	**Code-Nr. 01355**	Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Wasserzulauf
SLP 35RB	-	**Code-Nr. 11357**	mit Gummidichtung, Siphon, Montage - Maßblatt, integriertes Netzteil (SLP 35RZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 35RB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	**Code-Nr. 05012**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	-	**Code-Nr. 05011**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	-	**Code-Nr. 05042**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	-	**Code-Nr. 05041**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	-	**Code-Nr. 10049**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	-	**Code-Nr. 05060**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	-	**Code-Nr. 07040**	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11	-	**Code-Nr. 06110**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A	-	**Code-Nr. 06111**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B	-	**Code-Nr. 06112**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C	-	**Code-Nr. 06113**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLR 01L	-	**Code-Nr. 08010**	Montage Rahmen für Leichtbauweise für Urinalbecken mit Radar Urinalspüleinheit auf der Montageplatte
SLA 36	-	**Code-Nr. 06360**	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)