Glas Elektronische WC - Spüleinheit für Rahmen SLR 21 SLW 30

SLW 30A

SLW 30F

Eigenschaften

- SLW 30 - für Montage in Montagerahmen SLR 21
- das Wasser fließt nach dem Druck auf das Symbol an Glasabdeckplatte
- Spülzeit:
  „kurze“ (2 Sek.)
  „lange“ (5 Sek.)
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

Abmessungen

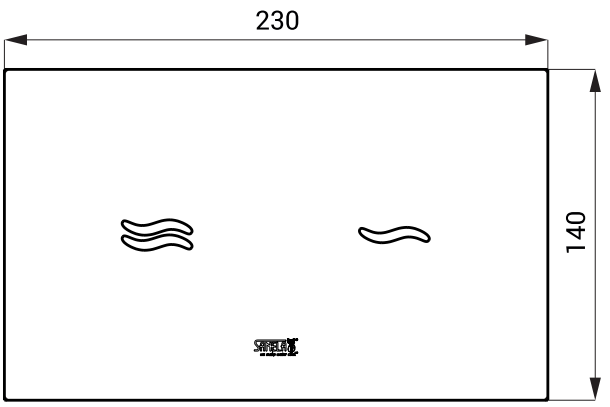

Technische Angaben

Abmessung Glasabdeckplatte	230 x 140 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	13 W

Spezifikation

SLW 30A	**- Code-Nr. 04300**	Glasabdeckplatte in Edelstahl Montagerahmen mit Elektronik und zwei Tasteren, (weiß REF 9003, Licht blau), Steuermechanismus mit Servomotor
SLW 30E	**- Code-Nr. 04301**	Glasabdeckplatte in Edelstahl Montagerahmen mit Elektronik und zwei Tasteren, (schwarz REF 9005, Licht weiß), Steuermechanismus mit Servomotor
SLW 30F	**- Code-Nr. 04302**	Glasabdeckplatte in Edelstahl Montagerahmen mit Elektronik und zwei Tasteren, (schwarz REF 9005, Licht blau), Steuermechanismus mit Servomotor

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	**- Code-Nr. 05012**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 01Z	**- Code-Nr. 05011**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04Y	**- Code-Nr. 05042**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04Z	**- Code-Nr. 05041**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. WC - Spüleinheiten
SLZ 04X	**- Code-Nr. 10049**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. WC - Spüleinheiten
SLD 04	**- Code-Nr. 07040**	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLR 21	**- Code-Nr. 08210**	Montagerahmen mit eingebautem Spülkasten
SLA 54	**- Code-Nr. 06540**	Saugnapf zum Entfernen von Glasscheiben