Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit SLP 82RS

SLP 82 - WCA - Sanindusa

Eigenschaften

- **Spülvorgang benötigt nur 1 Liter Wasser**
- einfach Montage durch beigefügtes Montage - Maßblatt
- komplette Spüleinheit hinter dem Urinal montiert
- System reagiert nur auf unmittelbaren Gebrauch des Urinals (das System erkennt Änderungen im Flüssigkeitsstand bzw. Durchfluss des Urinals)
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04 ohne notwendige De-Montage des Urinals von der Wand
- automatische Hygienespülung nach 6 Stunden Nichtbenutzung
- Batteriezustandsanzeige (nur für Varianten mit B Index)
- mögliche Durchfluss – Mengenregulierung über das Eckventil
- Radar-Spüleinheit spült nach jeder Nutzung auch den Siphon nach

Installation Zeichnung

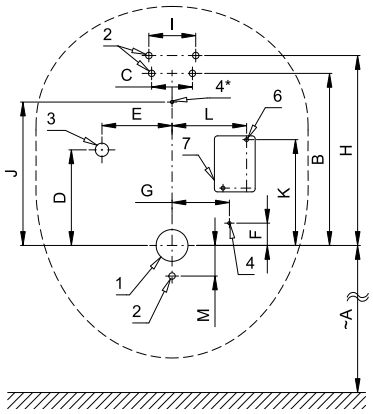

1 - Abfluss Ø 50 mm
2 - Löcher für Befestigungsatz
3 - Wasserzuleitung G 1/2“
4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V oder 230 V
6 - Löcher für Dübel (SLP 82RZ)
7 - integriertes Netzteil (SLP 82RZ)

Technische Angaben

Betriebsspannung	
▪ SLP 82RS	24 V DC
▪ SLP 82RZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 82RB	6 V
Verbrauchsleistung	
▪ für Betrieb mit 24 V DC	8 W
▪ für Betrieb mit 6 V	3 W
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf. Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 1/2“
Wasserablauf	Wasserzulauf

Abmessungen (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SLP 82 - WCA	500	270	74	150	110	35	90	298	130	225	166	117	48

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

Spezifikation

SLP 82RS - Code-Nr. 01820
SLP 82RZ - Code-Nr. 01822
SLP 82RB - Code-Nr. 01821

Keramik Urinal mit Radar Urinalspüleinheit, Elektromagnetventil, Anschlußschlauch, Eckventil mit Filter und Rückschlagventil, Wasserzulauf, Siphon, Montage - Maßblatt (SLP 82RZ), integriertes Netzteil (SLP 82RZ), 4 St. alkalische Batterie 1,5 V, 2700 mAh mit Batteriehalterung (SLP 82RB)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	**-**	**Code-Nr. 05012**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 01Z	**-**	**Code-Nr. 05011**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Y	**-**	**Code-Nr. 05042**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 5 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04Z	**-**	**Code-Nr. 05041**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 9 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 04X	**-**	**Code-Nr. 10049**	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 15 St. Urinalspüleinheiten
SLZ 06	**-**	**Code-Nr. 05060**	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 St. Urinalspüleinheit
SLD 04	**-**	**Code-Nr. 07040**	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter
SLA 11	**-**	**Code-Nr. 06110**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - orange, der Geruch von Mango
SLA 11A	**-**	**Code-Nr. 06111**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - rot, der Geruch von Kiwi grep
SLA 11B	**-**	**Code-Nr. 06112**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - transparent, der Geruch von Geißblatt
SLA 11C	**-**	**Code-Nr. 06113**	Urinaleinleger mit Duftabgabe - blau, der Geruch von Blume aus Baumwolle
SLA 36	**-**	**Code-Nr. 06360**	Satz 4 St. alkalische Batterie AA, 1,5 V, 2700 mAh (nur für Varianten mit B Index)